


【フィルターの取付方法】

PM2.5 対応フィルターは、外気からの花粉やPM2.5を防ぎ、室内への流入を減少させます。

フィルターの装着には、換気口のフタとプラスチック網を取り外してはめ込みます。

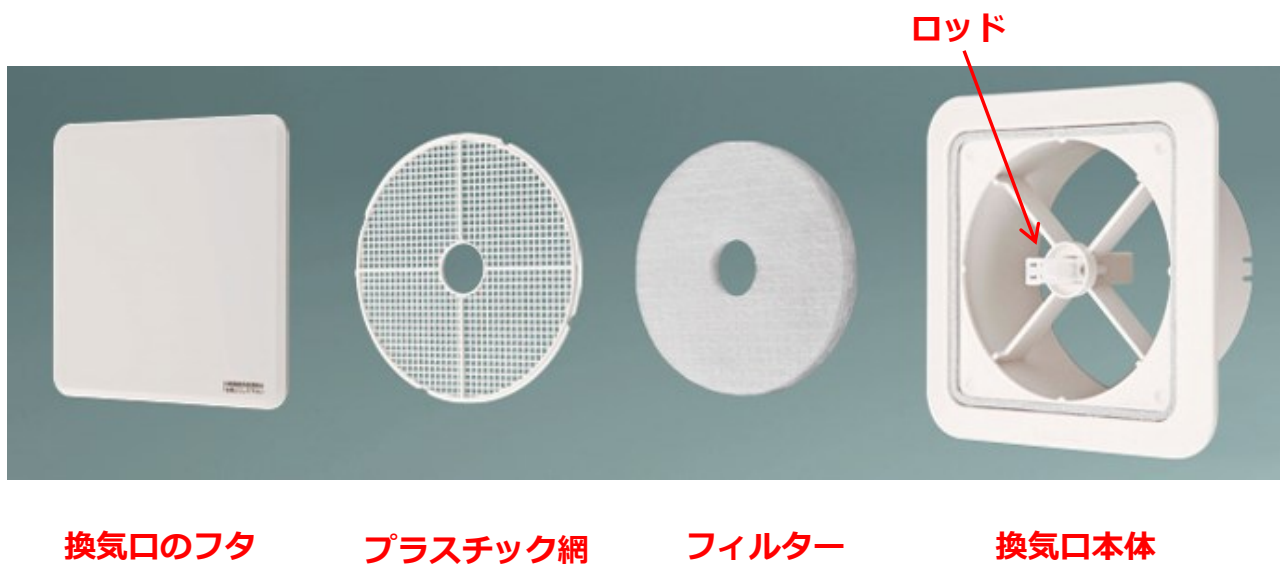

～取付手順～

- ① フタが手前に出ている（全開）状態で、フタの端を持ち、**右にずらして**外します。



- ② 次にプラスチック網を**左に回転させて**外します。（押しながら回すと外しやすいです）



- ③ プラスチック網を外すと、そこにフィルターを入れるすき間があります。



- ④ フィルターは網目が見える方を手前にして、③のすき間にはめ込みます。

※フィルターには裏表がありますので、固い面を手前にしてお取り付けください。



⑤ フィルターをはめ込んだ状態で、②と逆の手順でプラスチック網のツメ部分を合わせて

右に回転させ、プラスチック網を固定します。これでフィルターは本体から外れません。



⑥ 最後にフタの上下に注意し、ゆっくり本体側の白いロッド（棒）に押し込んで完了です。



～フィルターの取扱いについて～

このフィルターは花粉より粒子の細かいPM2.5に対応した静電フィルターです。

静電フィルターは静電気でミクロのごみをキャッチすることができるフィルターですが、

水や湿気にさらされると効果が落ちますので、水洗いはしないでください。

6ヶ月を目安に交換をおすすめいたします。

(使用環境によって、交換時期は前後します)